


Knauf Unifit TI 135U / Unifit TI 140U

glaswol isolatie voor hellende daken



productbeschrijving

Onbeklede halfharde glaswolplaat voorzien van snijmarkeringen.

eigenschappen

Lambda-waarde:

TI 135U 0,035 W/m.K

TI 140U 0,039 W/m.K

Euro brandklasse: A1

CE: MW-EN 13162-T2-DS(TH)-AF7

toepassingen

De Knauf Unifit TI platen zijn speciaal ontwikkeld voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken en in combinatie te gebruiken met Knauf LDS dakschermen. Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich vast tussen de balkenlaag waardoor geen extra bevestigingen moeten worden aangebracht. Voorzie bij het snijden circa 2 cm meer in de breedte dan de breedte zoals bepaald door de balkenlaag. Het product komt niet bol te staan en laat zich perfect op maat snijden dmv de snijmarkeringen. U brengt de platen aan onder de onderdakfolie Knauf LDS 0.02 zonder een spouw te laten en u vult best de volledige beschikbare ruimte tot op de hoogte van de balkenlaag om problemen met condensatie te vermijden. Daarna plaatst u een Knauf LDS dampscherm om een perfect thermisch en akoestisch resultaat te bekomen.

De banen van het dampscherm dicht u af met de Knauf LDS tapes en lijm die hiervoor geschikt zijn.

voordelen

- Perfecte thermische en akoestische isolatie voor hellende daken
- Alternatief voor onregelmatige balkafstanden en elk type gebinte
- Plaatsing zonder bevestigingsmiddelen
- Zéér goede thermische weerstand voor TI 135U



Knauf TI 140U

R _D m ² .K/W	Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Rollen/ pak	M ² / rol	Rollen/ pallet	M ² / pallet
2,55	100	1200	7000	1	8,400	24	201,60
3,05	120	1200	6000	1	7,200	24	172,80
3,55	140	1200	5000	1	6,000	24	144,00
4,10	160	1200	4500	1	5,400	24	129,60
4,60	180	1200	4000	1	4,800	24	115,20
5,10	200	1200	3500	1	4,200	24	100,80
5,60	220	1200	3300	1	3,960	24	95,04
6,15	240	1200	3000	1	3,600	24	86,40

Knauf TI 135U

R _D m ² .K/W	Dikte mm	Breedte mm	Lengte mm	Rollen/ pak	M ² / rol	Rollen/ pallet	M ² / pallet
1,70	60	1200	9000	1	10,800	24	259,20
2,25	80	1200	7000	1	8,400	24	201,60
2,85	100	1200	6300	1	7,560	24	181,44
3,40	120	1200	5300	1	6,360	24	152,64
4,00	140	1200	4500	1	5,400	24	129,60
4,55	160	1200	4000	1	4,800	24	115,20
5,10	180	1200	3500	1	4,200	24	100,80
5,70	200	1200	3200	1	3,840	24	92,16
6,25	220	1200	3300	1	3,960	18	71,28
6,85	240	1200	3000	1	3,600	18	64,80

verpakking: Rol verpakt in PE-folie, levering op pallet met hoef.

certificering



0749
03



4268



001




03/H840




verwerkingsvoorschriften

Knauf Unifit TI 135U en TI 140U


1. Snij de opgerolde platen in een breedte die gelijk is aan deze van de afstand tussen de balken en voorzie circa 2 cm extra voor een optimale zijwaartse klemming.

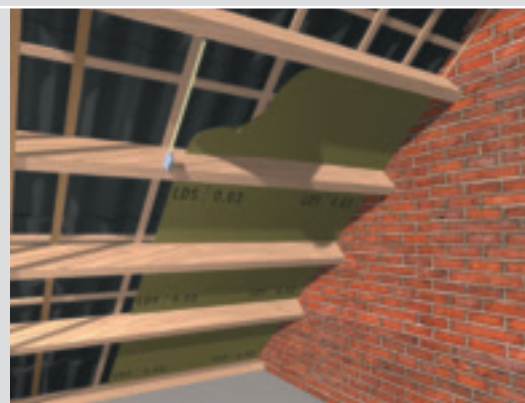

2. De platen worden tussen de balken gebracht en de ruimte tussen de onderdakfolie en de hoogte van de balkenlaag wordt volledig gevuld om problemen met condensatie te voorkomen.

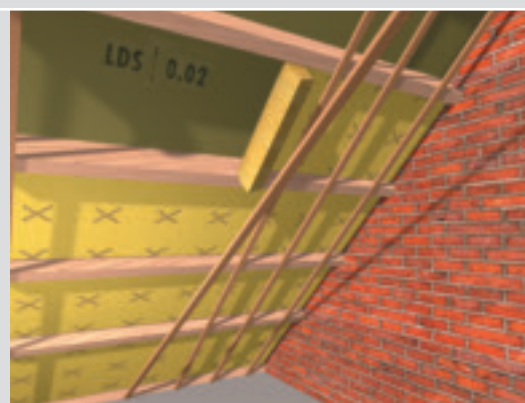

3. Nadien brengt U een Knauf LDS dampscherm aan dat wordt afgewerkt met kleefband Knauf LDS Soliplan en montagelijm Knauf LDS Solifix voor de aanhechting van de folie met de muren.

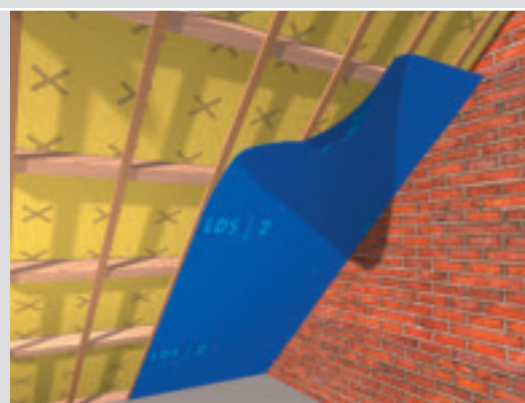

4. Nadien kan u met een tegenbelatting eender welke afwerking aanbrengen.

